



CODICE/CODE: **ZLS060110**

Batteria sigillata AGM DEEP-CYCLE (uso ciclico), al silicone
Silicon DEEP-CYCLE AGM maintenance free battery




Volt		6V
Capacity/capacità (20h)		260Ah
Capacity/capacità 25°C	10h (5.55Volt)	240Ah
	5h (5.4Volt)	220Ah
	2h (5.25Volt)	180Ah
Capacity affected by Temperature/Effetti della temperature sulla capacità	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge cycle/ Ciclo di carica	IU + h	"In" max. 40Amp; "V1" 2.43V/cell
	IUIa	"In" max. 40Amp; "V1" 7.2Volt; "If" 2.5Amp.

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	260mm
	W/P	180mm
	H/A	270mm
	Tot- H/A	273mm
Weight/peso		36Kg
Terminal/terminal		M8
Plt. Qt. / Qt.per pallet		36
Case/contenitore		ABS

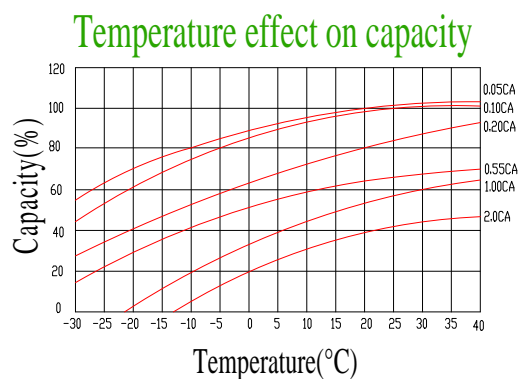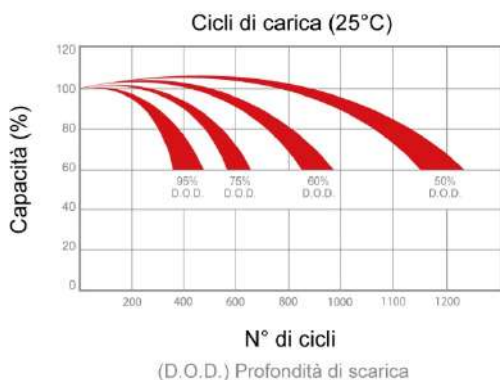

Charge cycle for sealed batteries (GEL/AGM): IU + holding

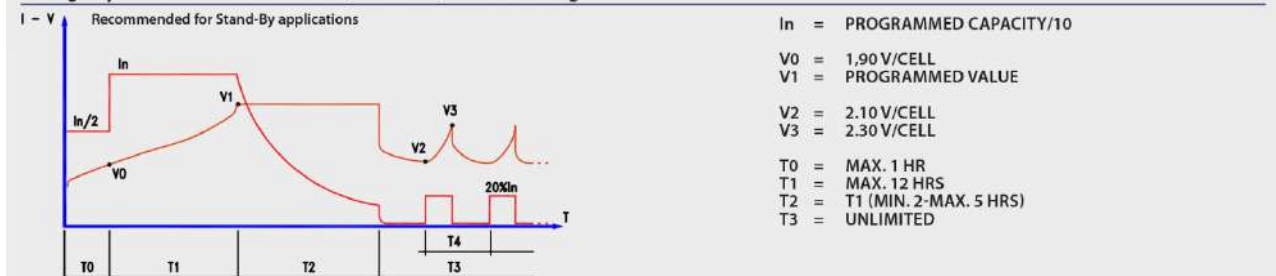

“IUa” charge cycle is always recommended in case of more than 2 batteries in series
 Ciclo di carica “IUa” è sempre necessario qualora ci siano più di 2 batterie collegate in serie

IUa charge cycle

