



CODICE/CODE: **ZLS120190**

Batteria sigillata AGM DEEP-CYCLE (uso ciclico), al silicone
Silicon DEEP-CYCLE AGM maintenance free battery




Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		120Ah
Capacity/capacità 25°C	10h (11.1Volt)	115Ah
	5h (10.8Volt)	110Ah
	2h (10.5Volt)	88Ah
Capacity affected by Temperature/Effetti della temperature sulla capacità	40°C	102%
	25°C	100%
	0°C	85%
Self-Discharge 25°C Capacity / Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge cycle/ Ciclo di carica	IU + h	"In" max. 30Amp; "V1" 2.43V/cell
	IUIa	"In" max. 30Amp; "V1" 14.4Volt; "If" 1.5Amp.

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	331mm
	W/P	174mm
	H/A	214mm
	Tot- H/A	220mm
Weight/peso		36Kg
Terminal/terminal		M8
Plt. Qt. / Qt.per pallet		30
Case/contenitore		ABS

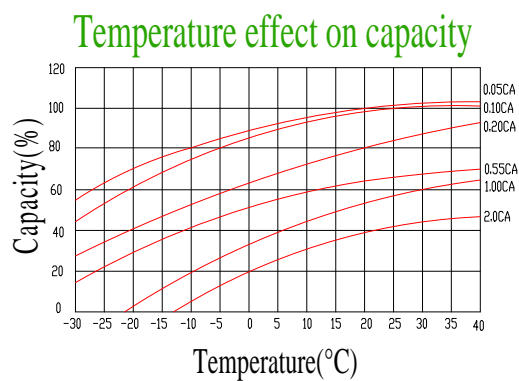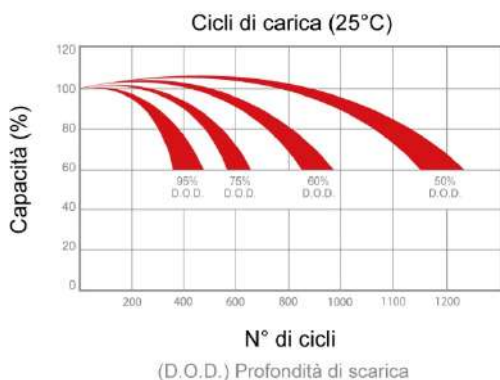

Charge cycle for sealed batteries (GEL/AGM): IU + holding

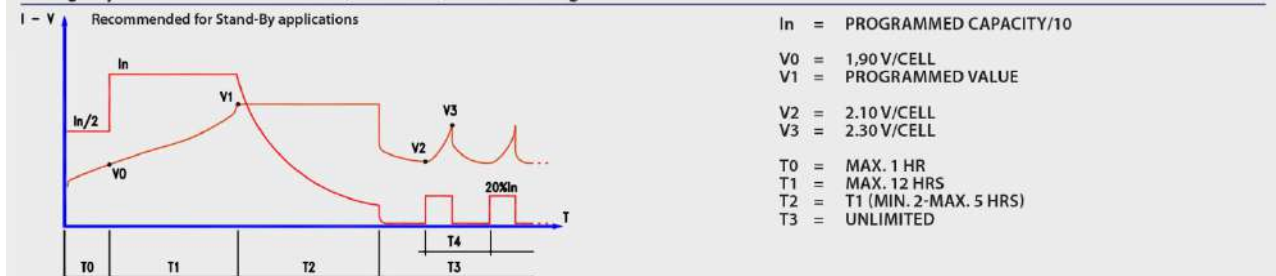

“IUa” charge cycle is always recommended in case of more than 2 batteries in series
 Ciclo di carica “IUa” è sempre necessario qualora ci siano più di 2 batterie collegate in serie

IUa charge cycle

