

## CODICE/CODE: **ZPC120020**

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento  
AGM maintenance free battery with high cranking rate





Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		20.0Ah
	Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	28min.
	Positive/positivo	dx
Short circuit current/corrente costo circuito		800Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	680Amp
	CCA	230Amp
	CA	310Amp
	HCA 27°C	410AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 6.0Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	181mm
	W/P	77mm
	H/A	167mm
	Tot- H/A	167mm
Weight/peso		7.0Kg
Terminal/terminale		M6
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	20 sec.	30 sec.
680A	595A	515A	400A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
82A	38A	13.2A	5.1A	3.4A	1.9A	1A

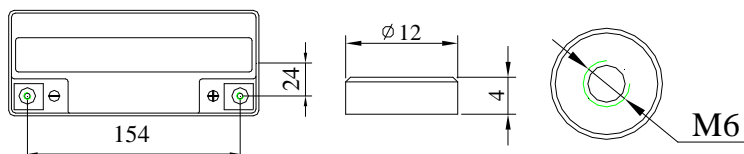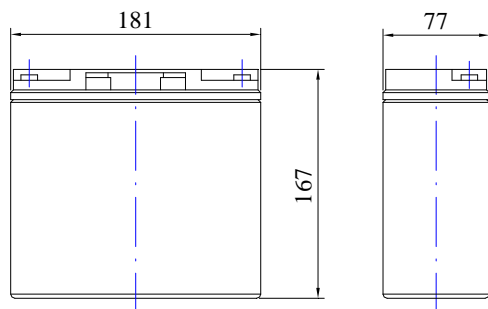

**Terminal Type:M6**

unit:mm