

CODICE/CODE: ZPC120025

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento
AGM maintenance free battery with high cranking rate




Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		28Ah
	Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	48min.
	Positive/positivo	dx
Short circuit current/corrente costo circuito		1.300Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	925Amp
	CCA	410Amp
	CA	530Amp
	HCA 27°C	625AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 8.0Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	165mm
	W/P	176mm
	H/A	125mm
	Tot- H/A	125mm
Weight/peso		10.7Kg
Terminal/terminale		M8
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	20 sec.	30 sec.
925A	870A	765A	675A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
150A	70A	16.8A	7A	4.7A	2.6A	1.4A

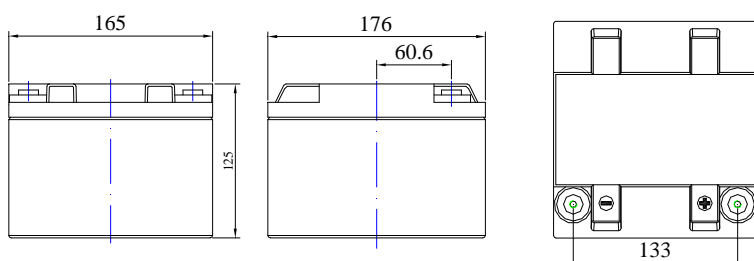

Terminal Type: M8:

unit:mm

