

CODICE/CODE: ZPC120030

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento

AGM maintenance free battery with high cranking rate





| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Volt | | 12V |
| Capacity/capacità (20h) | | 30Ah |
| | Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A | 60min. |
| | Positive/positivo | dx |
| Short circuit current/corrente costo circuito | | 1.550Amp |
| EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN | PHCA 5sec. 27°C | 950Amp |
| | CCA | 450Amp |
| | CA | 550Amp |
| | HCA 27°C | 635AMP |
| Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C | after 3 month storage | 90% |
| | after 6 month storage | 80% |
| | after 12 month storage | 62% |
| Charge (Constant Voltage) 25°C | Float | 13.6-13.8Volt |
| | Charge | Max. 9.0Amp. 14.4-14.8Volt |

| | | |
|--|----------|--------|
| Battery Dimensions/ Dimensioni batteria | L/L | 250mm |
| | W/P | 97mm |
| | H/A | 142mm |
| | Tot- H/A | 156mm |
| Weight/peso | | 10.0Kg |
| Terminal/terminale | | M6M |
| Case/contenitore | | ABS |

| HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C) | | | |
|---|---------|---------|---------|
| 5 sec. | 10 sec. | 20 sec. | 30 sec. |
| 950A | 850A | 720A | 635A |

| EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C) | | | | | | |
|---|-------|-----|------|-----|------|------|
| 5min | 15min | 1hr | 3hr | 5hr | 10hr | 20hr |
| 134A | 61A | 20A | 7.8A | 5A | 2.7A | 1.5A |

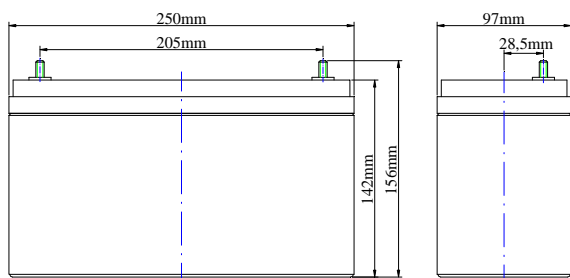

Terminal: M6M

