

CODICE/CODE: **ZPC120032**

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento  
AGM maintenance free battery with high cranking rate




Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		35.0Ah
	Reserve capacity at 25A / Riserva di capacità a 25A	50min.
	Positive/positivo	dx
Short circuit current/corrente costo circuito		2000Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	975Amp
	CCA	438Amp
	CA	525Amp
	HCA 27°C	605AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 11.0Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	196mm
	W/P	131mm
	H/A	167mm
	Tot- H/A	167mm
Weight/peso		12.1Kg
Terminal/terminale		M6
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	20 sec.	30 sec.
975A	910A	825A	800A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
145A	68.7A	22.2A	8.7A	5.9A	3.3A	1.8A

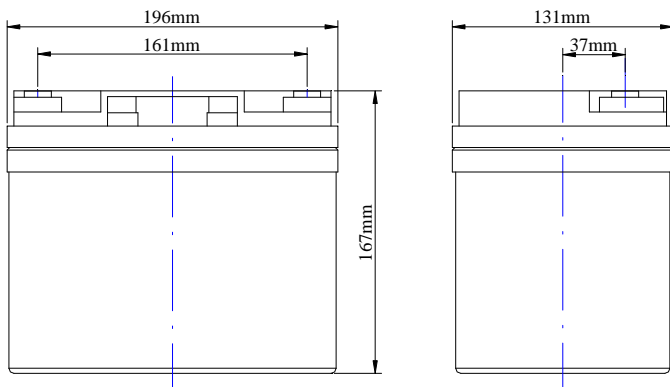

Terminal: M6

