

CODICE/CODE: **ZPC120040**

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento
AGM maintenance free battery with high cranking rate




Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		44Ah
	Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	80min.
	Positive/positivo	dx
Short circuit current/corrente costo circuito		2.600Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	1200Amp
	CCA	560Amp
	CA	725Amp
	HCA 27°C	860AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 14Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	198mm
	W/P	166mm
	H/A	170mm
	Tot- H/A	170mm
Weight/peso		15.1Kg
Terminal/terminale		M8
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	20 sec.	30 sec.
1.200A	1.090A	900A	825A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
190A	89A	27A	11A	8A	4A	2.2A

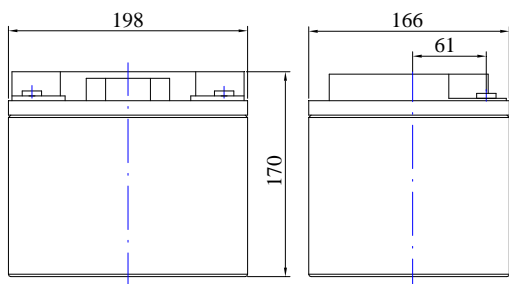

Terminal Type: M8

unit:mm

