


CODICE/CODE: **ZPC120075**

Batteria sigillata AGM con elevato spunto di avviamento
AGM maintenance free battery with high cranking rate

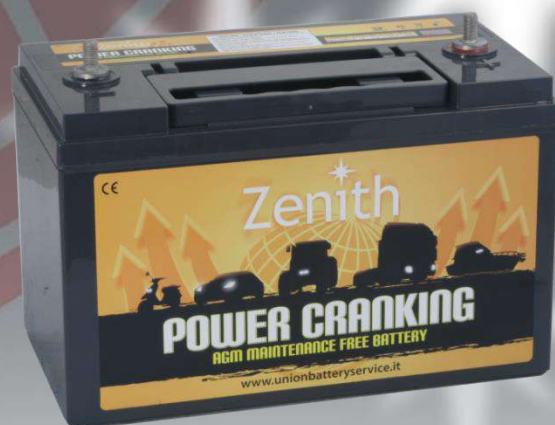


Volt		12V
Capacity/capacità (20h)		110Ah
	Reserve capacity at 25A/ Riserva di capacità a 25A	230min.
	Positive/positivo	dx
Short circuit current/corrente costo circuito		5.000Amp
EN Cranking features / Prestazioni avviamento EN	PHCA 5sec. 27°C	2200Amp
	CCA	1100Amp
	CA	1360Amp
	HCA 27°C	1560AMP
Self-Discharge 25°C Capacity/ Autoscarica a 25°C	after 3 month storage	90%
	after 6 month storage	80%
	after 12 month storage	62%
Charge (Constant Voltage) 25°C	Float	13.6-13.8Volt
	Charge	Max. 33Amp. 14.4-14.8Volt

Battery Dimensions/ Dimensioni batteria	L/L	330mm
	W/P	173mm
	H/A	214mm
	Tot- H/A	237mm
Weight/peso		34.6Kg
Terminal/terminale		M10M
Case/contenitore		ABS

HIGH RATE DISCHARGE "EN" CORRENTE DI SPUNTO, "EN" (25°C)			
5 sec.	10 sec.	20 sec.	30 sec.
2.200A	2.000A	1.780A	1.590A

EXTENDED DISCHARGE (25°C) TO 10.02V CORRENTE DI SCARICA FINO A 10.2VOLT (25°C)						
5min	15min	1hr	3hr	5hr	10hr	20hr
414A	208A	69A	29A	19A	11A	5.6A

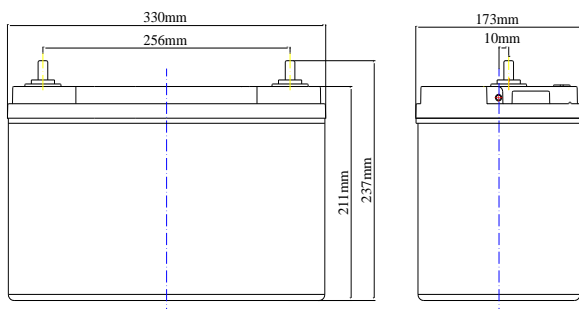

Terminal Type: M10M

